

## ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

**Termék:**

### Összecsukható gyümölcszedő állványok



Állványmagasság: 2000 mm  
(L=2000)  
Cikkszám: 92110013



Állványmagasság: 1650 mm  
(L=1650)  
Cikkszám: 92110014



Állványmagasság: 1200 mm  
(L=1200)  
Cikkszám: 92110015

**Az ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ az Összecsukható gyümölcszedő állványok műszaki, használati, biztonsági és egyéb előírásait tartalmazza.**

**Tartalma: 1. Az állványok műszaki leírása**

**2. Az állvány felépítése**

**3. Az állvány kinyitása, összecsukása**

**4. Az állvány használata**

**5. Biztonsági előírások**

**6. Az állvány karbantartása, tárolása**

### **1. Az állványok műszaki leírása**

- **Járófelület magasság L=2000 mm:**

Fő méretek:	Szélesség	Mélység	Magasság	
	1905 mm	1675 mm	2880 mm	kinyitva
	1905 mm	270 mm	3060 mm	összecsukva (függőleges helyzetben)

Össztömeg: 18,5 kg

Járófelület mérete: 360 mm x 360 mm

Megengedett terhelés: maximum 100 kg (szedőedénnyel együtt)

- **Járófelület magasság L=1650 mm:**

Fő méretek:	Szélesség	Mélység	Magasság	
	1645 mm	1415 mm	2530 mm	kinyitva
	1645 mm	270 mm	2680 mm	összecsukva (függőleges helyzetben)

Össztömeg: 16,1 kg

Járófelület mérete: 360 mm x 360 mm

Megengedett terhelés: maximum 100 kg (szedőedénnyel együtt)

- **Járófelület magasság L=1200 mm:**

Fő méretek:	Szélesség	Mélység	Magasság	
	1315 mm	1075 mm	2080 mm	kinyitva
	1315 mm	270 mm	2200 mm	összecsukva (függőleges helyzetben)

Össztömeg: 12 kg

Járófelület mérete: 360 mm x 360 mm

Megengedett terhelés: maximum 100 kg (szedőedénnyel együtt)


---

**Gyártó: METALCONSTRUCT Zrt.  
6000. Kecskemét, Fűzfás köz 3.**

## 2. Az állvány felépítése:

Anyaga: ötvözött alumínium cső, cseppmintás csúszásmentes járófelület, bordázott felületű fokok

Kötések: egyenes és hajlított csőelemek, lemezek csatlakozása hegesztett kötéssel

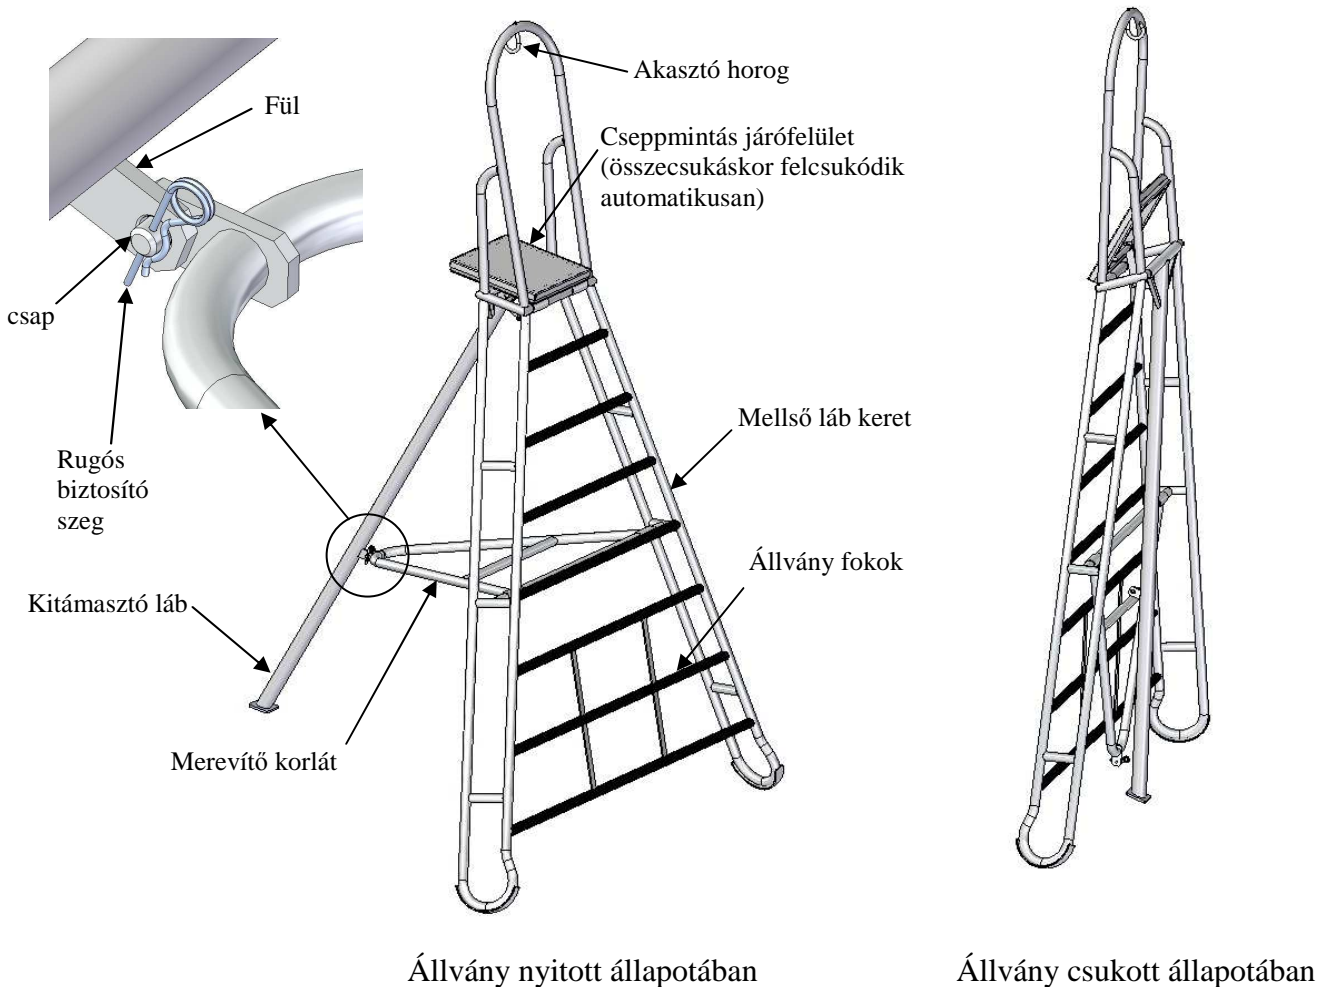

1. ábra

## 3. Az állvány kinyitása, összecsukása

### Kinyitás:

- Az összecsukott, függőleges helyzetű állványt a kitámasztó láb felé kell dönteni és közben a kitámasztó lábat ki kell nyitni ütközésig. (A cseppmintás járófelület automatikusan lenyílik.)
- A merevítő korlátot fel kell hajtani.
- A korlát végén található csapot a fülön található furatba kell helyezni ütközésig.
- A rugós biztosító szeget a csapon található furatba kell helyezni az 1. ábra kinyitott részlete szerint.

Összecsukás:

- A rugós biztosító szeget a csapon található furatból el kell távolítani.
- A korlát végén található csapot a fülön található furatból ki kell húzni.
- A merevítő korlátot le kell hajtani.
- Az állvány mellső láb keretét függőleges helyzet felé mozdítani és közben a kitámasztó lábat be kell csukni ütközésig. (A cseppmintás járófelület automatikusan felnyílik.)

**4. Az állvány használata:**

Állványok rendeltetése, alkalmazási területe:

Az állványok kizárólag gyümölcszedésre, metszésre, használhatók, gyümölcszedés, ill. metszés során jelentkező különböző szintkülönbségek áthidalására. Alkalmazási területe: kiskertek, gyümölcsösök.

Használatba vételi követelmények:

Az állványt használatba vétel előtt szemrevételezéssel meg kell vizsgálni. Ha a fémszerkezet sérült, törött, a hegesztett csomópont repedt, ha bármelyik alkatrésze hiányzik (pl. rugós biztosító szeg) az állványt szigorúan TILOS használatba venni!

Az állvány használatának személyi feltétele:

Az állványt kizárólag 18. életévét betöltött nagykorú, egészséges személy használhatja.

Az állvány használatának környezeti feltételei:

Az állványt kizárólag vízszintes terepen szabad használatba venni.

30 km/óra-nál nagyobb szélben, továbbá 30 m-nél kisebb távolságra lévő elektromos vezetékek esetében az állvány használata szigorúan TILOS!

Az állvány használata:

Az állványon kizárólag egy személy tartózkodhat! Gyümölcszedés, ill. metszés során állásra a mellső láb keret fokai és a cseppmintás járófelület vehető igénybe. A megfelelő fok vagy a járófelület megközelítésére az állvánnyal szembe kell fordulni, mindkét kézzel a fémszerkezetbe kapaszkodni kell.

A gyümölcszedést, ill. metszést kizárólag az állvány vízszintes állapotában szabad megkezdeni! Az állvány három talpa azonos minőségű talajra kerüljön! A talpak alá, bármilyen alátétet elhelyezni TILOS!

Gyümölcszedés, ill. metszés közben az állvány fémszerkezetébe egy kézzel, folyamatosan kapaszkodni kell!

Gyümölcszedés, ill. metszés közben a gyümölcsfa ágainak behúzása szigorúan TILOS!

Gyümölcszedés, ill. metszés során a dolgozó súlypontja – szedődénnel együtt – nem hagyhatja el az állvány felfekvését meghatározó háromszög területét! Ha szükséges helyezze át az állványt másik helyre.

A szedődényt a fémszerkezeten kialakított horogra kell akasztani, a szedődény bruttó súlya max 10 kg lehet.

Gyümölcszedés, ill. metszés közben, ha az állvány vízszintes állapota megszűnik, a gyümölcszedést, ill. metszést meg kell szakítani, az állványt vízszintes állapotba kell hozni!

A fellépők fokainak vagy a cseppminta járófelület elhagyása ugyanúgy történik, mint azoknak a megközelítése, azzal a különbséggel, hogy egyik kézzel a szedődényt fogja a másikkal kapaszkodik.

Az állványt kiegészítő jelleggel meghosszabbítani nem szabad!

Az állvány mozgatása kizárólag kézi erővel, - gépi erővel szigorúan TILOS!

Az állvány használata ezen utasítások ismerete nélkül szigorúan TILOS!

## **5. Biztonsági előírások**

### **FIGYELEM! AZ ÁLLVÁNY VEZETI AZ ELEKTROMOSSÁGOT!**

#### **Ezért:**

Az állványon villamos kéziszerszámot alkalmazni TILOS!

Nagyfeszültségű villamos vezetékek 30 m-es körzetében az állványt telepíteni vagy áthelyezni TILOS!

## **6. Az állvány karbantartása, tárolása**

Tartsa az állványt tisztán, száraz helyen, zsír, olaj, sár, hó és festékmentesen, távol minden csúszós anyagtól!

Ne tároljon az állványon semmilyen anyagot!

Cserélje ki az állványt, ha eltörött, elkopott, vagy ha vegyi korrózió érte! Soha ne végezzen ideiglenes javításokat megrongálódott vagy hiányzó részek esetén!

Az állványt megfelelően biztosítsa szállítás esetén!

Célszerű az állványt összecukott állapotában, függőleges helyzetben tárolni.

Tisztítani csak semleges kémhatású mosószeres vízzel vagy tiszta vízzel ajánlott!